オプションの取り付け 10

はじめに

ご注意

本機は、純正品／推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

オプション名	説明
トレイ 3	500 枚給紙トレイ

ご注意

オプションを取り付ける際は、必ず本機の電源を切り、電源ケーブルを抜いてから作業をしてください。


オプションについて詳しくは、http://printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確認ください。

給紙ユニット（トレイ 3）の取り付け

給紙ユニット（トレイ 3）を取り付けることができます。給紙ユニットには用紙を 500 枚までセットできます。

給紙ユニットの構成

■ 給紙ユニット（500 枚給紙トレイ付き）

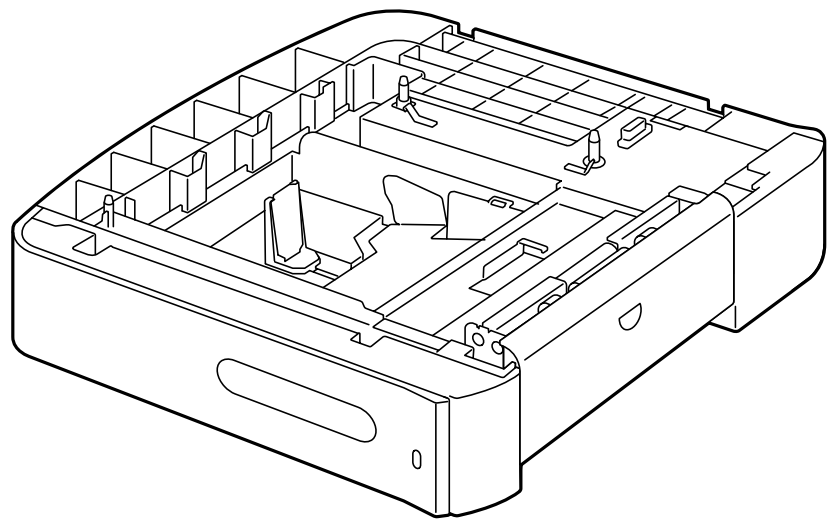


トレイ 3 の取り付けかた

ご注意

本機には消耗品が取り付けられているため、本機を動かすときは、トナーがこぼれないよう本機を水平にして運んでください。

1 本機の電源を切り、すべてのケーブルを取り外します。

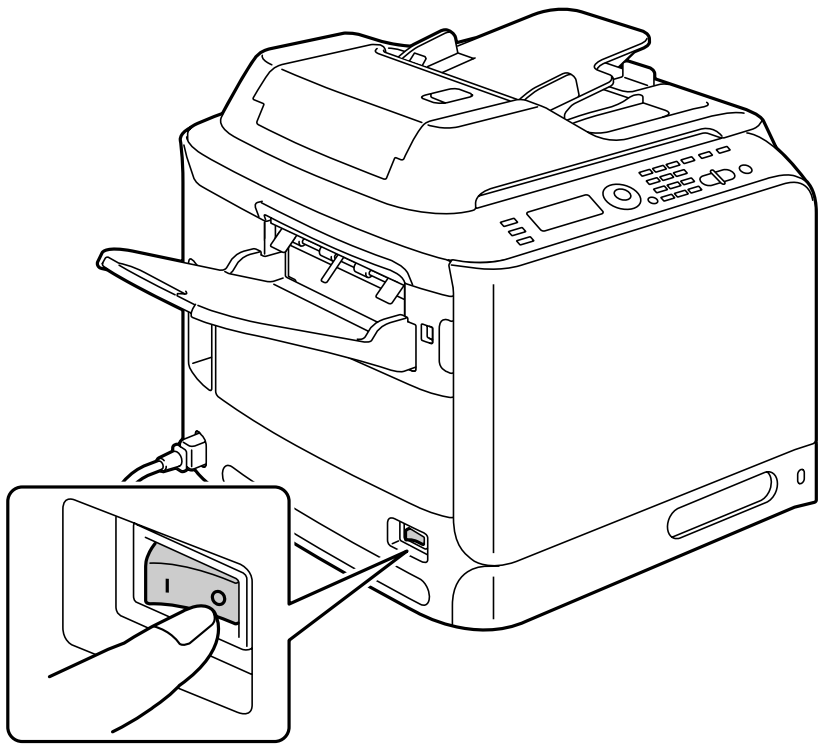


2 給紙ユニットを用意します。


給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。

3 給紙ユニットの右ドアを開きます。

給紙ユニットを本機にセットする前に、必ず給紙ユニットの右ドアを開いてください。

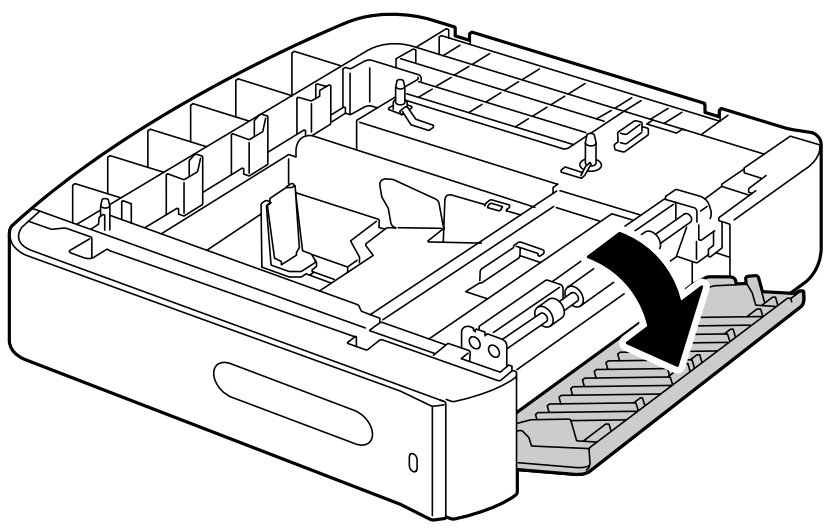


4 本機を 2 人で持ち、給紙ユニットと位置決めピンを本機の底の受け穴にあわせて正しくセットします。

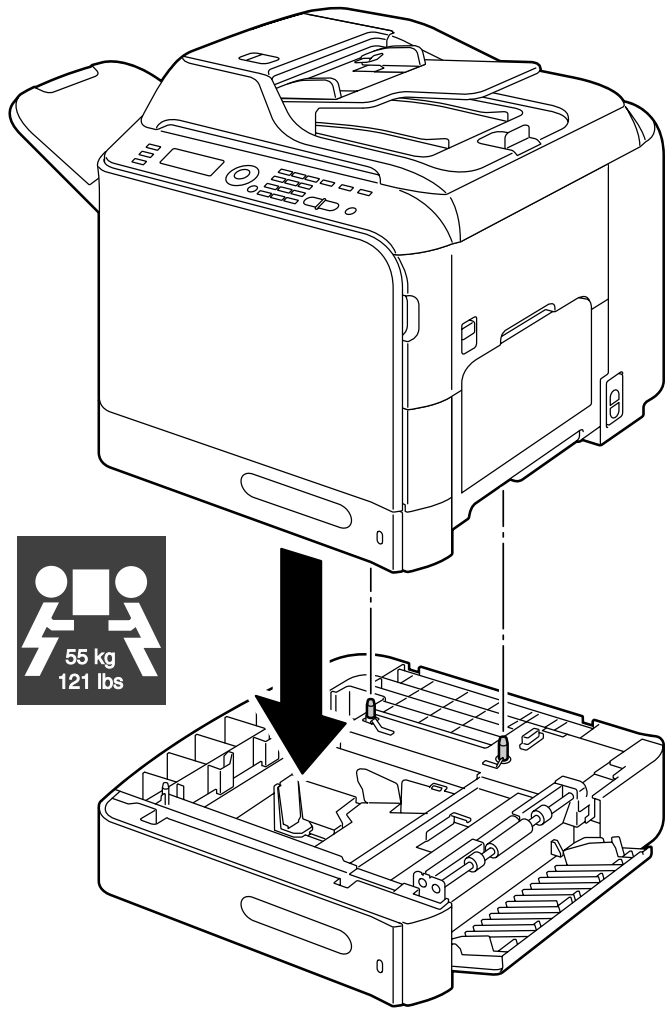

警告


本機の重量は消耗品を含めて約 55kg です。本機を持ち上げる作業は必ず 2 人で行ってください。

5 給紙ユニットの右ドアを閉じます。

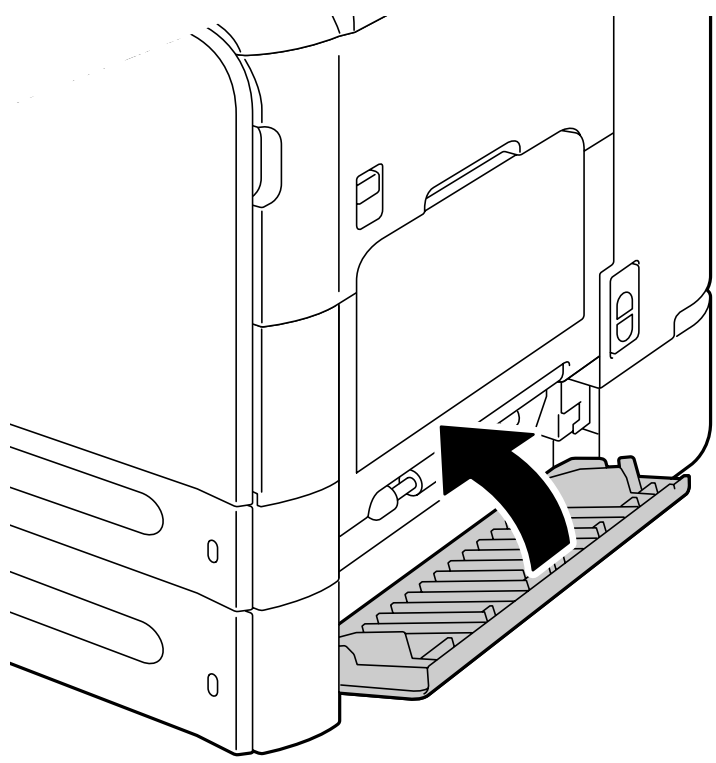

6 インターフェースケーブルを接続します。

7 電源ケーブルを接続し、本機の電源を入れます。

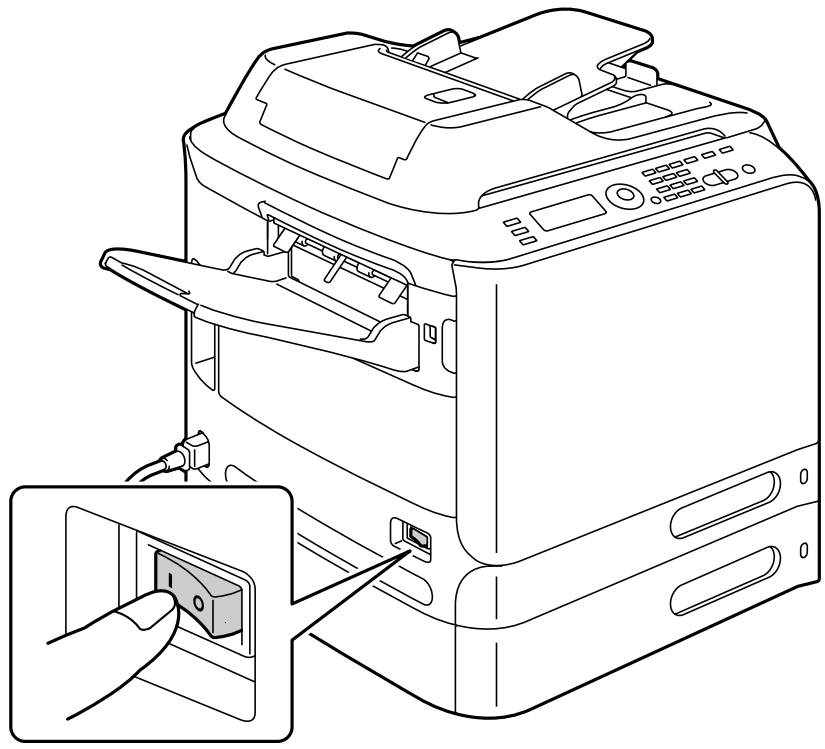

8 装着したトレイ 3 がプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。


正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定／オプションの設定」（p.29）を参照し、手動でオプション認識を行ってください。